
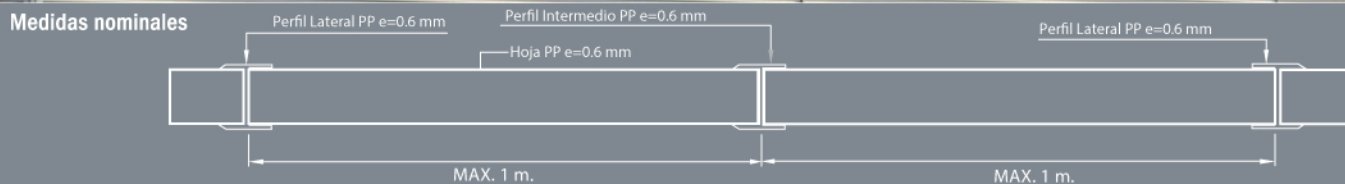


CELOSÍA FIJA Tipo Villalba

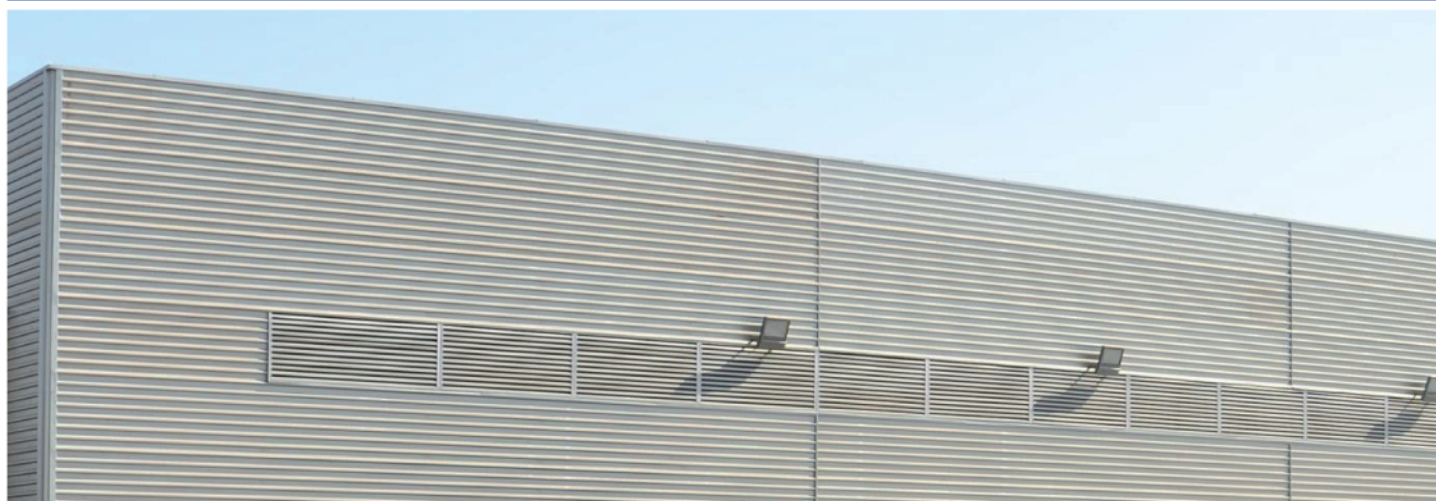

Especificaciones Técnicas Celosía fija de acero conformada por piezas de zincaluminio prepintado

Acero	: Calidad Estructural Grado 37 (σ_f : 2.600 kg/cm ²).
Recubrimiento	: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / recubrimiento tipo AZ -150 (150 gr/m ²) ó AZ -50 (50 gr/m ²). Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m ²) y G-90 (275 gr/m ²).
Terminación	: Prepintado (pintura de poliéster con espesor estándar de 20 micras ó económico con 18 micras de espesor aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores. Natural (Zinc Aluminio).

Desarrollo	201/203	mm
Espesor	0.6	mm
Largo Máximo	6	mt

Aplicaciones

Revestimientos laterales de construcción industriales, frigoríficos, edificios comerciales, institucionales y de minería.

NOTA:



- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectados a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor información contacte a nuestro departamento técnico.

Ventajas

- Alta resistencia mecánica.
- Grán resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones.
- Fabricación en plegadora automática.

CELOSÍA FIJA Tipo Villalba

Detalle Celosía

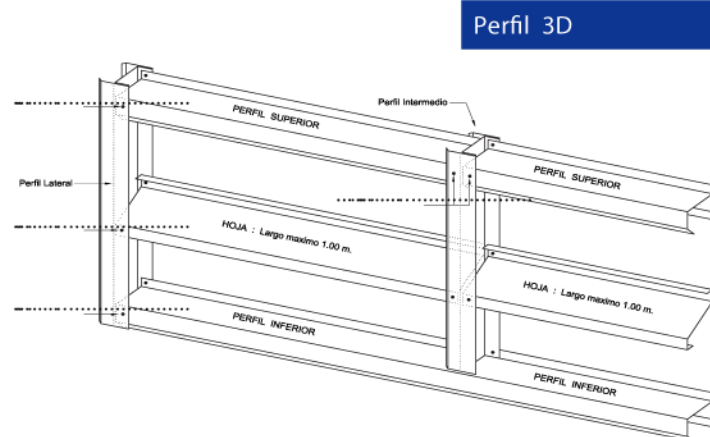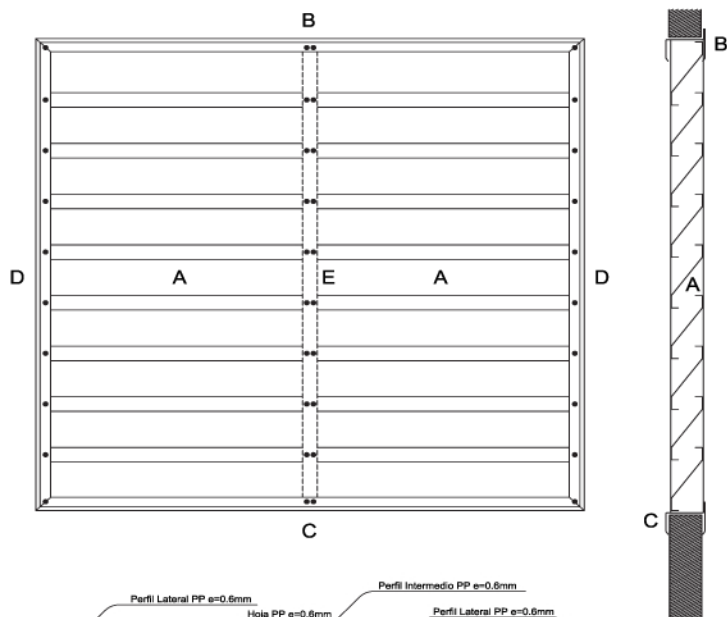

Perfil 3D

NOTA:

- No es recomendable fabricación de celosía en espesores de acero menores a 0,6 mm pues las piezas pierden resistencia y podrían deformarse.
- Medidas de planos de celosía son indicativas. Las unidades fabricadas son resultado de proceso de elaboración manual (no en línea continua), por lo tanto podrían distinguirse algunas desalineaciones respecto del plano. Estas desviaciones son únicamente estéticas, no afecta el desempeño técnico de la celosía.

B y C : PERFIL
E INFERIOR PP e=0.6mm
d = 203

D y E : PERFIL LATERAL
E INTERMEDIO PP e=0.6mm
d = 203

A : HOJA
PP e=0.6mm
d = 201

Carta de colores

ESQUEMA POLIESTER

VA 15 Terracota	RAL 6003 Verde tierra	RAL 1000 Sahara	RAL 9017 Negro	RAL 7024 Gris pizarra
RAL 3020 Rojo	RAL 6002 Verde follaje	RAL 1001 Beige	RAL 5009 Azul piedra	RAL 7040 Gris ceniza
RAL 2004 Naranja	RAL 6011 Verde musgo	RAL 9002 Gris perla	RAL 5005 Azul cobalto	RAL 9003 Blanco
RAL 1004 Amarillo	RAL 6018 Verde manzana	RAL 9006 Gris silver	RAL 5012 Celeste	

ESQUEMA PLASTISOL (colores a pedido)

Hamlet (RAL 9002)	Solent Blue	Heritage Green (RAL 5002)	Orion (RAL 9007)
Honesty (RAL 9015)	Ocean Blue	Olive Green (RAL 100 30 20)	Pure Grey (RAL 9005/55 00)
Straw (RAL 080 70 30)	Cobalt (RAL 260 40 20)	Moorland Green (RAL 100 60 20)	Alaska Grey (RAL 7000)
Bamboo	Wedgewood Blue (RAL 220 50 15)	Turquoise (RAL 6034)	Goosewing Grey (RAL 7038)
Fox (RAL 040 50 20)	Duck Egg (RAL 230 70 10)	Meadowland (RAL 100 80 20)	White (RAL 9003)

Colores referenciales para espesor 0,5mm.
Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.
Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a utilizar.
Para carta de colores PLASTISOL y PVDF consultar con área técnica.



65 Años

Confianza en aceros

Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 2 412 27 00 - Fax: (56 2) 2 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 2 412 26 00 - Fax: (56 2) 2 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

Para Garantías, condiciones de retiro y montaje, revise nuestro sitio web www.villalba.cl



ISO 9001:2008
Certificate Number: 43835

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl