

TEJA CONTINUA AYSÉN



Especificaciones Técnicas

Panel de acero continuo estampado de teja.

Descripción:	Teja continua Aysén está constituida por cinco valles, su sistema de traslape lateral ofrece seguridad y estanqueidad.
Recubrimiento:	Zinc aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A792 M08/ calidad AZ150 (150GR/M2).
Terminación:	Prepintado. Pintura poliéster espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

Ancho útil	1.075 mm
Ancho Nominal	1.175 mm
Espesores	0.40 mm

Largos a pedido	Estandar y Especial
-----------------	---------------------

Ventajas

- Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m.
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida, liviana y estanca al tener menos traslapes laterales y longitudinales.

NOTA:




- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor información contacte a nuestro departamento técnico.

Aplicaciones




- Uso recomendado para cubiertas de proyectos habitacionales.
- Techo que funciona perfectamente en zonas de lluvia intensa y viento, pues su largo continuo permite escurrimiento en forma expedita.
- La teja puede entregarse con una lámina anticondensante en la traseca, capaz de absorber hasta 1lt/m2 de humedad ambiente. Pendiente mínima de instalación recomendada 15%.

TEJA CONTINUA AYSÉN

DETALLES COMPLEMENTOS DE HOJALATERÍA

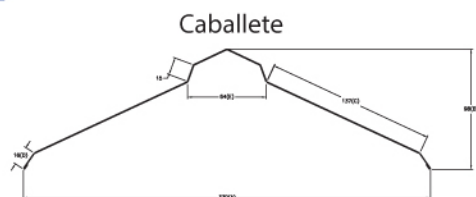




nota:
Se recomienda uso de sello sobre onda bajo caballete.

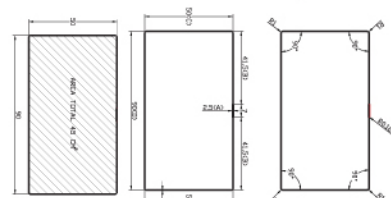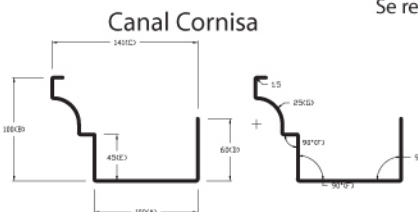



Bajada de All

DETALLES DE INSTALACIÓN

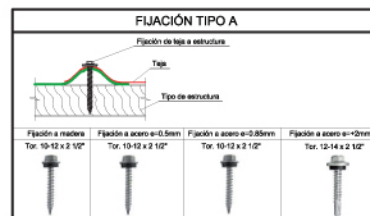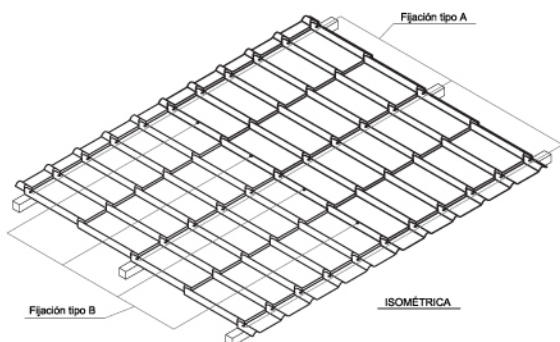

NOTA:
La tolerancia de los valores es de +/- 5 mm".
Largos de módulos 5 y 9 corresponden a productos de stock en paleta de 4 colores disponibles.

NOTA:
Fijación tipo A, las dimensiones de la fijación dependerán del material de la estructura (madera o acero) y su espesor.
Consulte con su ejecutivo.
Fijación tipo B, tornillo lata / lata o cónico.

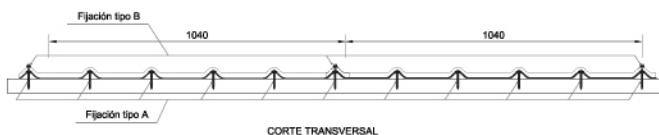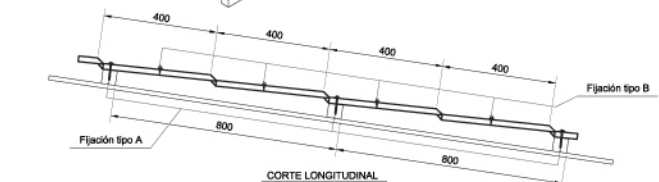

COLORES

Carta de colores



NOTA:
Colores disponibles para acero espesor 0.4mm.
Consultar con su ejecutivo por estos colores en terminación texturado mate.
Para otros espesores de acero, consultar con su ejecutivo por colores disponibles.



TABLA DE CARGA TEJA AYSÉN

Teja Aysén e = 0.4mm		Distancia entre Costaneras [mm]			
Tipo de Apoyo	Carga	400	800	1200	1600
	Esfuerzo		270	120	67
	Deformación		930	278	118
	Esfuerzo	1113	271	120	67
	Deformación	14036	2131	656	281
	Esfuerzo	1363	337	154	83
	Deformación	11982	1712	521	222

NOTA: Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37.
Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm2.
Se considera una deformación admisible igual a L/200.

Confianza en aceros

Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 2 412 27 00 - Fax: (56 2) 2 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 2 412 26 00 - Fax: (56 2) 2 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

Para Garantías, condiciones de retiro y montaje, revise nuestro sitio web www.villalba.cl



www.villalba.cl
ventas@villalba.cl