
Paneles Aislados
Villalba by Kingspan

FireProof 40
Núcleo LDR

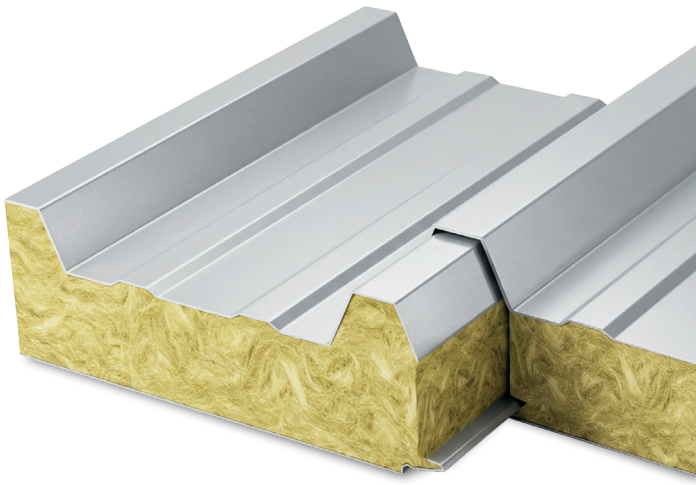

Panel aislado de 4 montes constituido por dos placas de acero y núcleo aislante de lana de roca.

Comportamiento frente al fuego:


FM APPROVED — Probado según la norma FM 4880, 4881 y 4471 de FM Approvals.

idiem — Resistencia desde F30 a F90, según espesor, en ensayos del laboratorio.

Especificaciones Técnicas

Medidas

Ancho útil	1000 mm.
Ancho nominal	1090 mm.
Espesor núcleo	50 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm
Largo del panel	Min. 2 m | Máx. 16 m
	(Recomendado máx. 9 m. por manipulación y peso)

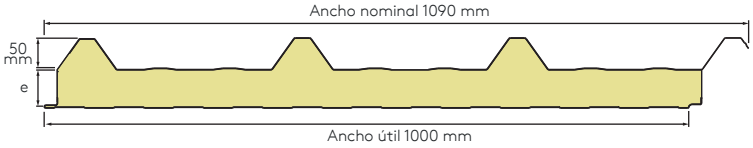

Materialidad

Acero
Calidad Estructural Grado 37

Espesores estándar
0,5 mm | 0,6 mm

Recubrimiento Acero
Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o prepintado Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A1046-19/AS1397-11 para recubrimiento AZM/ZAM 80 (80 gr/m2).

Núcleo
Aislante de lana de roca (LdR) de densidad: 100 [kg/m³] +- 15% (según NCh 1071.OF84 1° Edición.).

Tolerancia largo paneles
+- 5 mm para paneles de menos de 3 m.
+- 10 mm para paneles de más de 3 m.

Aplicaciones

Uso de cubierta y revestimiento lateral.

Terminación

Regular Poliéster | Sistema de pintura compuesto por una capa de acabado de poliéster de 20 µm de espesor, aplicada sobre una capa de imprimante (primer) de 5 µm, mediante proceso de pintado continuo en línea. La pintura está formulada a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos. La cara posterior considera una capa de respaldo (back coat) de 5 µm.

Natural | Zinc Aluminio.

Opciones de terminación a pedido | con caracteristicas y beneficios específicos.

Plastisol **PVDF** **Poliuretano**



Paneles Aislados | Villalba by Kingspan

VILLALBA® By Kingspan

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V04
22.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

Paneles Aislados

FireProof 40

Núcleo | LDR

Tabla de cargas admisibles

FIREPROOF 40 NÚCLEO LDR, PANEL DE 50 MM


CARGAS ADMISIBLES (kg/m²)

CONDICIONES DE APOYOS		SIMPLES			DOBLES			TRIPLE		
ESPESOR ACERO EXTERIOR mm		0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6
ESPESOR ACERO INTERIOR mm		0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS DE APOYO (M)	1,00	1096	840	803	1184	907	867	1370	1050	1003
	1,25	701	537	514	757	580	555	877	672	642
	1,50	487	373	357	526	403	385	609	466	446
	1,75	358	274	262	386	296	283	447	343	328
	2,00	274	210	201	296	227	217	342	262	251
	2,25	216	166	159	234	179	171	271	207	198
	2,50	175	134	128	189	145	139	219	168	161
	2,75	145	111	106	157	120	115	181	139	133
	3,00	122	93	89	132	101	96	152	117	111
	3,25	104	79	76	112	86	82	130	99	95
	3,50	89	69	66	97	74	71	112	86	82
	3,75	78	60	57	84	64	62	97	75	71
	4,00	68	52	50	74	57	54	86	66	63
	4,25	59	46	43	66	50	48	76	58	56
	4,50	50	40	36	58	45	43	68	52	50
	4,75	42	34	31	52	40	38	61	47	44
	5,00	36	29	26	47	36	35	55	42	40


Notas a la tabla de Carga


* Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de L/200.
* La capacidad admisible por cargas eventuales (viento, sobrecarga de cubierta, etc.) considera un incremento de un 33%.
* Los valores tabulados se han determinado en base a la norma de diseño Americana edición 2008 AISI Cold-Formed Steel Design Manual de diseño, desarrollada con todas las consideraciones de la versión del 2007 North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Specification, Documento del Instituto Chileno del Acero ICHA.
* Peso específico del acero a utilizar será de 7800Kg./m3, Módulo de elasticidad 2.1x10⁶, Fluencia del acero 2550kg/cm².

Instalación recomendada en cubierta

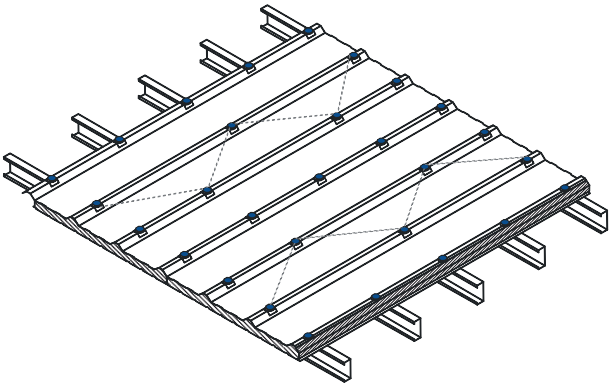


Tipos de terminación inferior





Fijaciones en cubierta

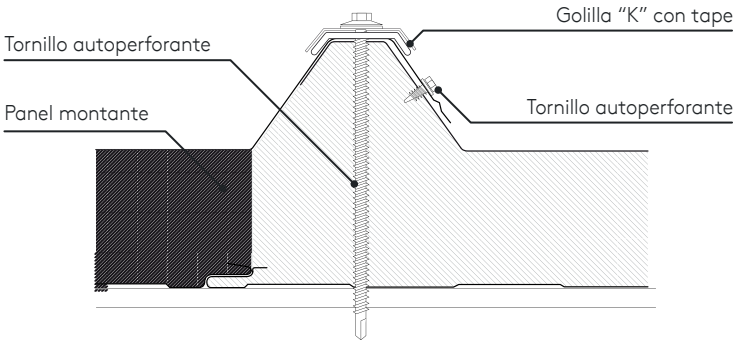

Ensayos y certificaciones vigentes

FM Approved

FireProof 40, ha sido probado según la norma FM 4880, 4881, 4471 de FM Approvals. Project N° 3048854

Ensayo de resistencia al fuego F IDIEM

TIPO	ESPESOR (MM)	RESISTENCIA	N° DE INFORME
MURO	50	F30	831.767
MURO	80	F60	2.052.550
MURO	100	F90	2.091.346
CUBIERTA	50	F60	1,564,123
CUBIERTA	80	F60	1,150,575

Carta de colores

RAL 1001 Beige
RAL 1004 Amarillo
RAL 2004 Naranjo
RAL 3020 Rojo
VA15 Terracota
RAL 6018 Verde Manzana
RAL 6002 Verde Follaje
RAL 6003 Verde Tierra
RAL 5012 Celeste
RAL 5005 Azul Cobalto
RAL 9003 Blanco
RAL 9002 Gris Perla
RAL 9006 Gris Silver
RAL 7040 Gris Ceniza
RAL 7024 Gris Pizarra
RAL 7024 Gris Pizarra Texturado Mate
RAL 9017 Negro

Aceros impresos

Diseño Oxidado
Diseño Metalizado
Diseño Metal Bronce
Diseño Gravillado Gris
Diseño Multicolor
Café Envejecido Claro
Diseño Verde Hoja
Diseño Madera Roble
Diseño Madera Castaño

*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V04
22.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.