Single Skin
Villalba by Kingspan

Onda 3/4
Acanalados


Plancha de acero acanalada de tamaño de onda 3/4.



Especificaciones Técnicas

Medidas

Ancho útil	762 mm.
Ancho nominal	851 mm.
Alto Nervio	18 mm.
Largo del panel	Min. 1 m. | Máx. 12 m.



Materialidad

Acero
Calidad Estructural Grado 37.

Espesores estándar
0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,5 mm

Recubrimiento Acero
Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ80 (80 gr/m2) o prepintado Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A1046-19/AS1397-11 para recubrimiento AZM/ZAM 80 (80 gr/m2) o Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07/ recubrimiento G-60 (180 gr/m2).

Tolerancia largo paneles
+- 5 mm.

Pendiente mínima de instalación
15%.

Aplicaciones

Uso de cubierta y revestimiento lateral.

Terminación

Regular Poliéster | Sistema de pintura compuesto por una capa de acabado de poliéster de 20 µm de espesor, aplicada sobre una capa de imprimante (primer) de 5 µm, mediante proceso de pintado continuo en línea. La pintura está formulada a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos. La cara posterior considera una capa de respaldo (back coat) de 5 µm.

Natural | Zinc Aluminio.

Opciones de terminación a pedido | con caracteristicas y beneficios específicos.

Plastisol **PVDF** **Poliuretano**



Plancha Acanalada | Villalba by Kingspan

VILLALBA®
By Kingspan

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
23.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

Single Skin
Villalba by Kingspan

VILLALBA®
By Kingspan

Onda 3/4
Acanalados


Tabla de cargas admisibles

ONDA 3/4 PLANCHA ACANALADA
CARGAS ADMISIBLES (kg/m²)


CONDICIONES DE APOYOS		SIMPLE				DOBLE				TRIPLE			
PESO kg/m²		20.34	2.73	3.12	3.9	20.34	2.73	3.12	3.9	20.34	2.73	3.12	3.9
ESPESOR mm		0.3	0.35	0.4	0.5	0.3	0.35	0.4	0.5	0.3	0.35	0.4	0.5
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS DE APOYO (m)	0.35	232	270	309	386	558	651	552	689	437	510	583	729
	0.80	191	223	255	318	460	536	485	606	360	420	480	622
	0.90	134	156	179	223	323	377	383	479	253	295	337	422
	1.00	98	114	130	163	236	275	310	388	185	215	246	307
	1.10	73	86	98	122	177	206	236	295	137	162	185	231
	1.20	57	66	75	94	136	159	182	227	107	125	142	178
	1.30	45	52	59	74	107	125	143	179	84	98	112	140
	1.40	36	42	48	59	86	100	114	143	67	78	90	112
	1.50	-	34	40	48	70	81	93	116	55	64	73	91
	1.60	-	-	33	39	58	67	77	96	45	53	60	75
	1.70	-	-	-	32	48	56	64	80	38	44	50	63
	1.80	-	-	-	-	40	47	54	67	32	37	42	53
	1.90	-	-	-	-	34	40	46	57	-	31	36	45
	2.00	-	-	-	-	-	34	39	49	-	-	31	38

* Deformación máxima admisible por sobrecarga L/200. Norma de diseño NCH 427 última edición. Calidad acero ST 42-2 con tensión de fluencia (σf: 2.400 kg/cm2) o equivalente.

Instalación y fijación

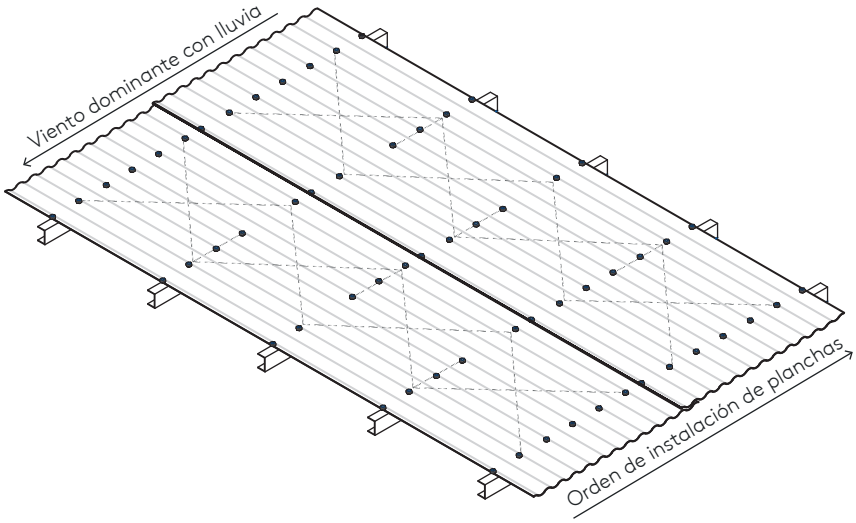



Traslape

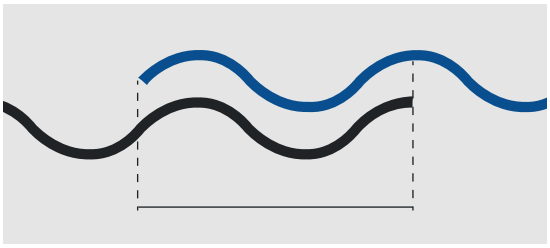

Ubicación fijación

La fijación debe colocarse en el monte del panel y no en el valle, ya que este último corresponde al canal de escurrimiento del agua y perforarlo podría generar filtraciones.

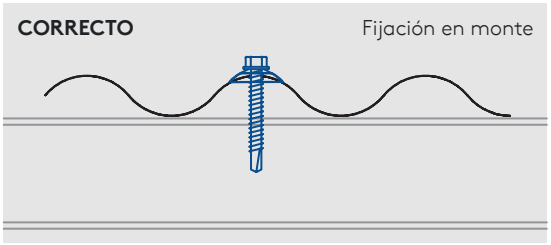

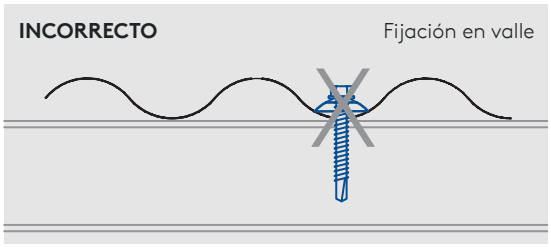

Carta de colores

RAL 1001 Beige
RAL 1004 Amarillo
RAL 2004 Naranjo
RAL 3020 Rojo
VA15 Terracota
RAL 6018 Verde Manzana
RAL 6002 Verde Follaje
RAL 6003 Verde Tierra
RAL 5012 Celeste
RAL 5005 Azul Cobalto
RAL 9003 Blanco
RAL 9002 Gris Perla
RAL 9006 Gris Silver
RAL 7040 Gris Ceniza
RAL 7024 Gris Pizarra
RAL 7024 Gris Pizarra Texturado Mate
RAL 9017 Negro

Aceros impresos

Diseño Oxidado
Diseño Metalizado
Diseño Metal Bronce
Diseño Gravillado Gris
Diseño Multicolor
Café Envejecido Claro
Diseño Verde Hoja
Diseño Madera Roble
Diseño Madera Castaño

*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
23.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.