ThermoFire Wall Pro

Núcleo PIR



Panel constituido por dos placas de acero y núcleo aislante de poliisocianurato.


CON FIJACIÓN OCULTA

Sistema de fijación oculta permite lograr superficies de mayor valor estético.

Especificaciones Técnicas

Medidas

Ancho útil	1060 mm.
Ancho nominal	1116 mm.
Espesor núcleo	50 mm | 80 mm
Largo del panel	Min. 2 m | Máx. 16 m

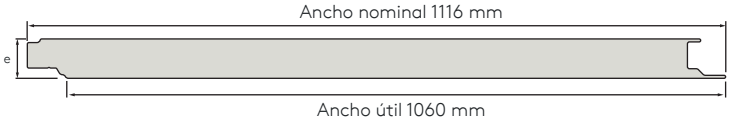

Materialidad

Acero
Calidad Estructural Grado 37

Espesores estándar
0,5 mm | 0,6 mm

Recubrimiento Acero
Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o prepintado Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A1046-19/AS1397-11 para recubrimiento AZM/ZAM 80 (80 gr/m2).

Núcleo
Aislante de poliisocianurato de densidad: 40 [kg/m³] +- 1,5.

Tolerancia largo paneles
+- 5 mm para paneles de menos de 3 m.
+- 10 mm para paneles de más de 3 m.

Terminación cara inferior
Lisa o frisada.

Aplicaciones

Uso de revestimiento lateral, con orientación vertical u horizontal.

Terminación

Regular Poliéster | Sistema de pintura compuesto por una capa de acabado de poliéster de 20 µm de espesor, aplicada sobre una capa de imprimante (primer) de 5 µm, mediante proceso de pintado continuo en línea. La pintura está formulada a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos. La cara posterior considera una capa de respaldo (back coat) de 5 µm.

Natural | Zinc Aluminio.

Opciones de terminación a pedido | con caracteristicas y beneficios específicos.

Plastisol **PVDF** **Poliuretano**



Paneles Aislados | Villalba by Kingspan

VILLALBA® By Kingspan

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
19.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

Paneles Aislados

ThermoFire Wall Pro

Núcleo | PIR

VILLALBA® By Kingspan

Tipos de terminación

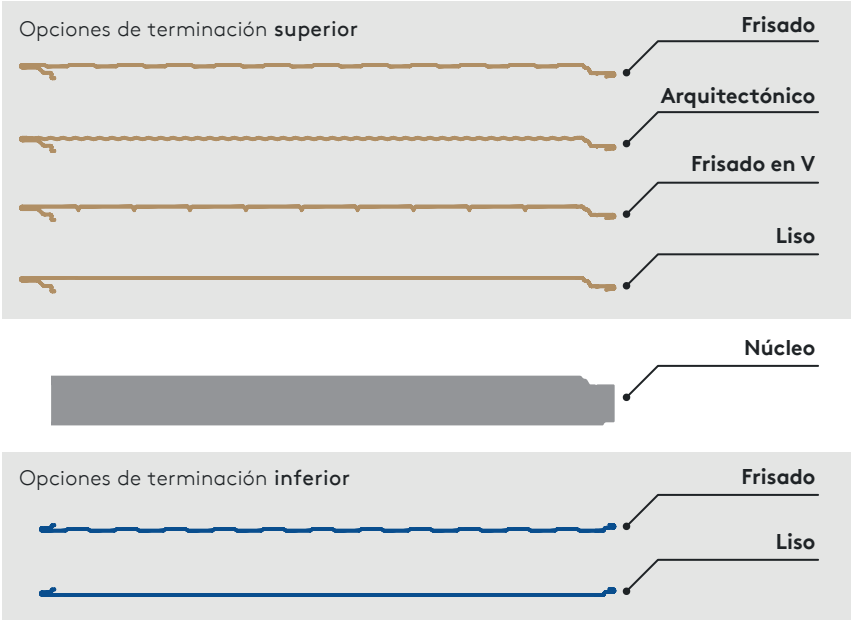


Tabla de cargas admisibles


THERMOFIRE WALL PRO NÚCLEO PIR, PANEL DE 50 MM

CARGAS ADMISIBLES (kg/m²)


CONDICIONES DE APOYOS		SIMPLES		DOBLES		TRIPLE	
ESPESOR ACERO EXTERIOR mm		0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6
ESPESOR ACERO INTERIOR mm		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS DE APOYO (M)	1,00	2235	2719	2414	2936	2794	3399
	1,25	1431	1740	1545	1879	1788	2175
	1,50	994	1198	1073	1305	1242	1510
	1,75	687	754	788	959	912	1110
	2,00	460	505	604	734	699	850
	2,25	323	355	477	580	552	671
	2,50	236	259	386	470	447	515
	2,75	177	194	319	388	353	387
	3,00	136	150	268	326	272	298
	3,25	107	118	229	278	214	235
	3,50	86	94	197	240	171	188
	3,75	70	77	172	199	139	153
	4,00	58	63	150	164	115	126
	4,25	48	53	125	137	96	105
	4,50	40	44	105	115	80	88
	4,75	-	-	89	98	68	75
	5,00	-	-	77	84	59	64

* La sobrecarga está uniformemente distribuida en cada tramo. Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de L/200. La capacidad admisible por cargas eventuales (viento, sobrecarga de cubierta, etc.) considera un incremento de un 33%. Los valores tabulados se han determinado en base a la norma de diseño Americana edición 2008 AISI Cold-Formed Steel Design Manual de diseño, desarrollada con todas las consideraciones de la versión del 2007 North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Specification, Documento del Instituto Chileno del Acero ICHA. Peso específico del acero a utilizar será de 7800Kg./m3, Módulo de elasticidad 2.1x106, Fluencia del acero 2550kg/cm2.


Fijaciones recomendadas

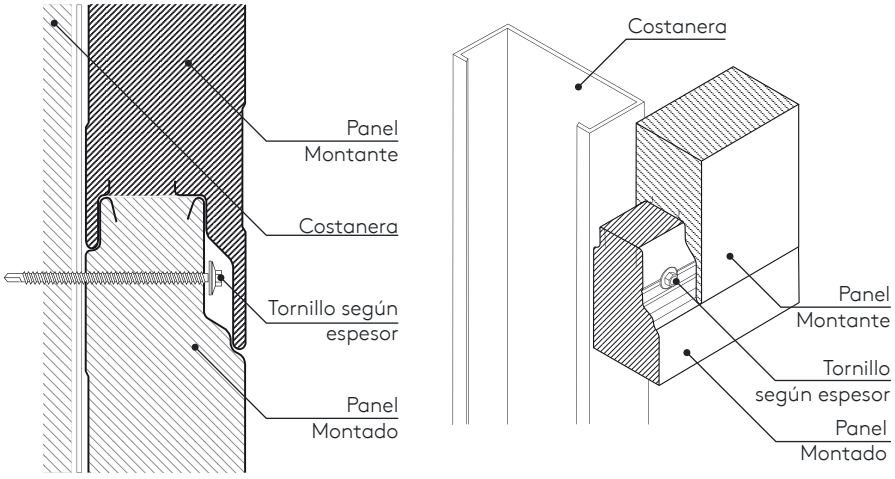

Instalación

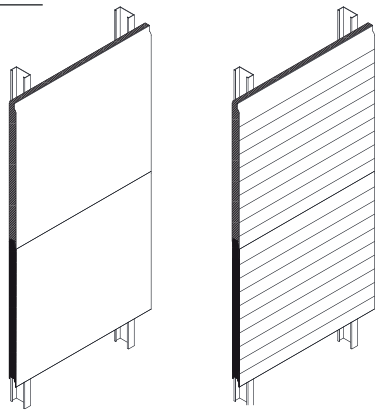

Carta de colores

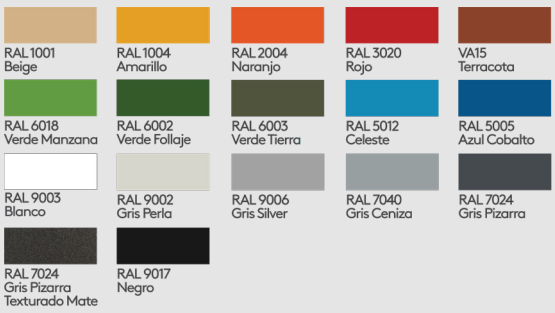

Aceros impresos



*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
19.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.