Single Skin
Villalba by Kingspan

Teja Toltén

Tejas continuas


Panel de acero continuo estampado de teja, constituido por seis valles.



Especificaciones Técnicas

Medidas

Ancho útil	1080 mm.
Ancho nominal	1153 mm.
Alto Nervio	20 mm.
Largo del panel	Min. 0,43 m. | Máx. 8,03 m.



Materialidad

Acero
Calidad Estructural Grado 37.

Espesores estándar
0,4 mm

Recubrimiento Acero
Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o prepintado Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A1046-19/AS1397-11 para recubrimiento AZM/ZAM 80 (80 gr/m2).

Tolerancia largo paneles
+- 5 mm.

Pendiente mínima de instalación
15%.

Aplicaciones

Uso de cubierta.

Terminación

Regular Poliéster | Sistema de pintura compuesto por una capa de acabado de poliéster de 20 µm de espesor, aplicada sobre una capa de imprimante (primer) de 5 µm, mediante proceso de pintado continuo en línea. La pintura está formulada a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos. La cara posterior considera una capa de respaldo (back coat) de 5 µm.

Natural | Zinc Aluminio.

Opciones de terminación a pedido | con caracteristicas y beneficios específicos.

Plastisol **PVDF** **Poliuretano**



Teja Toltén | Villalba by Kingspan

VILLALBA®
By Kingspan

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
30.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

Single Skin
Villalba by Kingspan

VILLALBA®
By Kingspan

Teja Toltén
Tejas continuas

Instalación y fijación

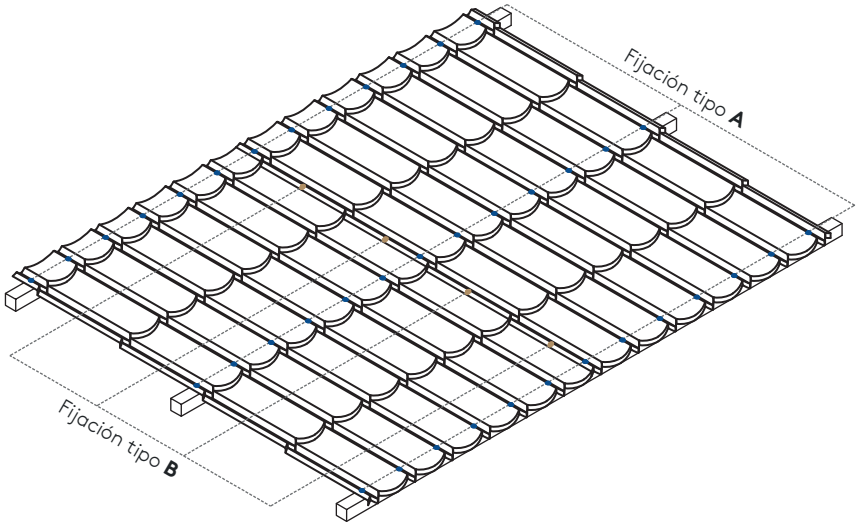



Tabla de cargas admisibles

Cargas admisibles kg/m²					
Condición de apoyo	Tipo de carga	Distancia entre costaneras mm			
		400	800	1200	1600
	Esfuerzo	-	633	120	67
	Deformación	-	2823	278	118
	Esfuerzo	1113	637	120	67
	Deformación	42623	6472	656	281
	Esfuerzo	3198	792	154	83
	Deformación	36385	5198	521	222


*Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37. Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm2. Se considera una deformación admisible igual a L/200.

Tipos de fijación

Tipo A

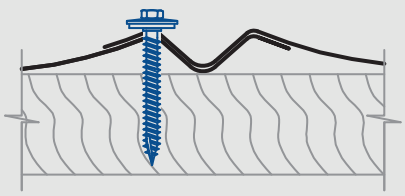

Tipo B

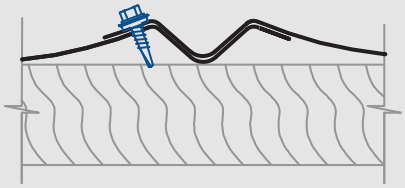


Largos fabricables

MÓDULO N°	LARGO TOTAL mm
1	430
2	830
3	1.230
4	1.630
5	2.030
6	2.430
7	2.830
8	3.230
9	3.630
10	4.030

MÓDULO N°	LARGO TOTAL mm
11	4.430
12	4.830
13	5.230
14	5.630
15	6.030
16	6.430
17	6.830
18	7.230
19	7.630
20	8.030

Accesorios

Caballete para teja

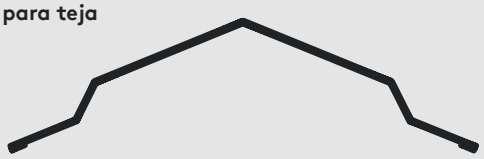

Carta de colores

RAL 1001 Beige
RAL 1004 Amarillo
RAL 2004 Naranjo
RAL 3020 Rojo
VA15 Terracota
RAL 6018 Verde Manzana
RAL 6002 Verde Follaje
RAL 6003 Verde Tierra
RAL 5012 Celeste
RAL 5005 Azul Cobalto
RAL 9003 Blanco
RAL 9002 Gris Perla
RAL 9006 Gris Silver
RAL 7040 Gris Ceniza
RAL 7024 Gris Pizarra
RAL 7024 Gris Pizarra Texturado Mate
RAL 9017 Negro

Aceros impresos

Diseño Oxidado
Diseño Metalizado
Diseño Metal Bronce
Diseño Gravillado Gris
Diseño Multicolor
Café Envejecido Claro
Diseño Verde Hoja
Diseño Madera Roble
Diseño Madera Castaño

*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
30.10.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.